

NEW

施工後に目立ちにくいホワイトで新登場!


下穴不要! ハンマーで打込むだけの簡単施工!

エビモング 打込み ボードアンカー

- ▶ 白色と小さく薄い頭部で、目立ちにくい施工が可能
- ▶ 取り付け時、粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減
- ▶ 保持強度はねじ込み式と同等、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます
- ▶ ねじ込み式のような、ねじ込み過ぎによる供回りの心配はありません
- ▶ ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく、位置修正も容易です



100入ボトル MSN




200入ケース MSNK




20入×12P(台紙付) MSNPSET (520×230mm)

1 下穴はあけず、ハンマーで真っ直ぐに叩き込む

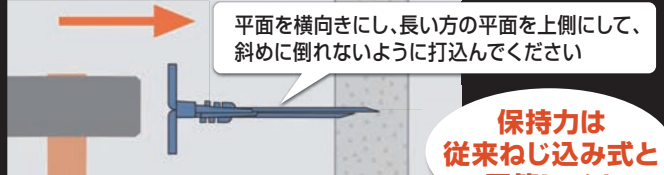

保持力は
従来ねじ込み式と
同等レベル

2 取付物の上から、ドライバーでビスを締付けて固定する

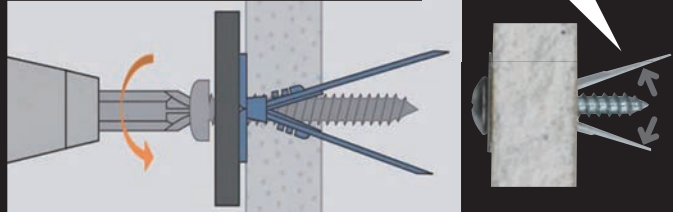

用途 石膏ボード(JIS:GB-R) 9~12.5mm厚
ベニヤ(ラワン合板) 4~5.5mm厚
の壁面母材への器具の取り付けに

※石膏ボードやベニヤの裏側に空間がある中空壁で使用してください。
※硬質石膏ボード(JIS:GB-R-H)は使用できません。天井など下向き荷重方向は使用しないでください。
※インパクトドライバーでの取り付けはしないでください。叩き過ぎ、締め付け過ぎに十分ご注意ください。

材質 スチール(表面 白色ラスパート処理)




▶ 原寸サイズ ◀

■仕様/寸法図

品番	梱包仕様	付属品	入数	参考価格(円)	JANコード(4963202)
MSN	ボトル	タッピングネジ(トラス)4×25	100組	2,580	092210
MSNK	ケース		200組	4,880	091299
MSNPSET	台紙付		20組×12P	6,980	092371
品番	全長(mm)	適合ネジ径	頭部径(φ)	適合ネジ長さ	
MSN	29.5	φ3.5~5.0 タッピングネジ	10.9	取付物+20mm以上	

母材の種類	厚さ(mm)	引抜強度(水平)(kN)	剪断強度(垂直)(kN)
石膏ボード(JIS:GB-R)	9.5	0.27	0.69
	12.5	0.35	0.83
ベニヤ(ラワン合板)	4	0.27	1.60
	5.5	0.44	1.80



※引張強度及びせん断強度は母材の破壊強度です。
※引張強度及びせん断強度は母材の種類、厚み、状態等母材自体の強度に大きく影響されます。
※記載強度は保証荷重ではありません。施工条件、使用環境等を考慮して十分な安全率をご採用ください。

エビモンゴ ジプサム(GA)アンカー (EU PAT.) / エビモンゴ GLアンカー (EU PAT.)



GA25 材質:亜鉛合金
(表面:白色処理)



GL25 材質:ナイロン
(ガラス繊維入)



100入ボトル



200入キット



500入徳用



台紙付 (580x300mm)

下穴なしで一発施工！ GA25は硬質石膏ボード対応！

- 下穴不要、Vカッターが直進切込み
- 先端ドリルポイントが目標をしっかりとキャッチ
- バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定
- ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
- 4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング
- +ドライバーをビットホールがしっかりとらえ、確実・安全にねじ込み

■強度

対象アンカー	母材の種類	厚さ (mm)	引抜強度 (水平) (kN)	剪断強度 (垂直) (kN)
GA25	普通硬質石膏ボード (JIS:GB-R-H)	9.5	0.89	2.26
		12.5	1.17	2.91
		15.0	1.17	3.19
GA25 GL25	石膏ボード (JIS:GB-R)	9.5	0.26	0.66
		12.5	0.37	0.86
		15.0	0.59	1.78 注1.

※引抜強度及び剪断強度は、施工条件や母材により、大きく影響します。記載強度は保証荷重ではありません。施工条件、使用環境等を考慮して十分な安全率をご採用ください。

※天井など下向き荷重方向は使用しないでください。

※GL25は、硬質石膏ボード (JIS:GB-R-H)への使用はできません。


※ドリルドライバーは中トルク以下、インパクトドライバーは締付程度に十分注意してください。

注1. GL25の石膏ボード15mm厚さの剪断強度は1.62kN


■仕様

品番	梱包仕様	付属品	全長 (mm)	頭部径 (φ mm)	適合ネジ径 (φ mm)	適合ネジ長さ	入数	参考価格 (円)
GA25	ボトル	—	25	13	4.0	取付物+20mm以上	100本	4,260
GA25K	ケース	タッピングネジ (トラス) 4x25					200組	8,520
GA25T	徳用ケース	—					500本	17,040
GA25PSET	台紙付	—				20本×12P	11,860	
GL25	ボトル	—	25	13	3.8~4.1	取付物+20mm以上	100本	3,610
GL25K	ケース	タッピングネジ (トラス) 4x25					200組	7,210
GL25T	徳用ケース	—					500本	15,890
GL25PSET	台紙付	—					20本×12P	9,910

■取付手順



※下穴をあけず、ドライバーNo.2で頭部をねじ込んでください




※取付物の取り付けは「適合ネジ径と長さ」のタッピングネジをご使用ください

ボードアンカー

材質:スチール



■取付手順

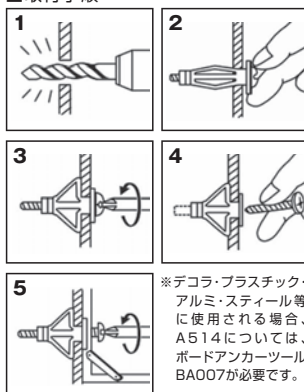

※デコラ・プラスチック・アルミ・スチール等に使用される場合、A514については、ボードアンカーツール BA007が必要です。

石膏ボードだけでなく、各種建材等の中空構造の壁面等に！

- ネジや釘の使えない各種建材、石膏ボードに裏板、胴縁なしで器具の取付けが可能
- 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能
- ウォールキャビネット、額、カーテンウォールの取付けに

■仕様

品番	アンカー長 (mm)	アンカー径 (φ mm)	ネジ寸法 (mm)	下穴径 (φ mm)	入数 (本)	適合母材厚 (mm)	参考価格 (円)	備考
A405B	22	6.8	4x30	9	60	1~5	2,900	
A409B	34	6.8	4x40	9	55	3~9.5	2,900	
A416B	40	6.8	4x45	9	50	9~16	2,900	
A423B	48	6.8	4x55	9	50	16~23	2,900	
A438B	68	6.8	4x70	9	40	31~38	2,900	
A514B	51	9.5	5x50	13	35	7~14	2,900	
A409CB	34	6.8	4x40	9	40	3~9.5	2,900	C型フック付
A409LB	34	6.8	4x40	9	40	3~9.5	2,900	L型フック付
A409OB	34	6.8	4x40	9	40	3~9.5	2,900	O型フック付
AFC					500	—	12,630	フック (C型)
AFL	取り付けにはボードアンカー A409が別途必要です				500	—	12,630	フック (L型)
AFO					500	—	12,630	フック (O型)

※A409C、L、Oの形状寸法には、フック寸法は含まれません。

ボードアンカーツール



- 中空壁にボードアンカーをワンアクションで取付完了！
- ボードアンカーを多数ご使用になる工事に最適

■仕様

品番	全長 (mm)	重量 (g)	使用範囲	参考価格 (円)
BA007	260	480	A405、A409、A416、A423、A438、A514	5,290

株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8

コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166

ホームページ http://www.lobtex.co.jp/

No.16U-20000TO