

特長

- ラチェット付で圧着作業が簡単確実!
- 1丁で『ケーブル切断・皮むき・圧着』に対応!
- 表側で全作業が可能で使いやすい!
・モジュラープラグ8P8C (RJ45) 、6P6C/4C/2C (RJ11/12) に対応
・カッター部は、安全カバー付

取扱説明書

ご使用前に以下に記載した説明を必ずお読みいただき正しく使用してください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。
事故やけがを未然に防ぐために、次に記載する事項を必ず守ってください。

警告

1. 適用規格サイズのモジュラープラグ、ケーブル以外は、使用しないでください。
メーカー独自の拡張プラグなど、対応できない場合があります。
2. 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
ハンドルが自力で開くまで、きつく握って荷重を加えてください。
3. 工具の摺動部には、月に1~2回注油してください。油切れをしたまま使用すると軸部が著しく摩耗を起し、圧着不良の原因となります。
4. 作業時に圧着部やカッター、ハンドル部に手や指を入れないでください。
けがのおそれがあります。
5. 工具は本来の使用目的以外で使用しないでください。
6. 改造や分解をしないでください。
7. 子供の手の届かないところに保管してください。

●工具を廃棄する際は、国、自治体の条例等、廃棄物に関する法、規制に従い処理してください。
(主な材料 本体: スチール、ナイロン グリップ: エラストマー樹脂)


作業手順

適用規格サイズ

	モジュラープラグ	ケーブル
8P8C	RJ45 LAN用	LANケーブル
6P6C/6P4C/6P2C	RJ11・RJ12 電話機屋内配線用	モジュラーケーブル

①ケーブル切断

切断部(丸・平)で必要な長さにカットします。




③圧着

外被をむいたケーブル先端を切断部でカットし、先をそろえます。ケーブルをモジュラープラグのケーブル挿入口の奥まで挿入します。




そのプラグを同サイズの圧着口の奥までしっかり挿入し、ラチェットが解除するまで強くハンドルを握り圧着します。



②皮むき

各皮むき部へケーブルを挿入し、ハンドルで開き幅を調整し、工具、又はケーブルを回して外被をむきます。

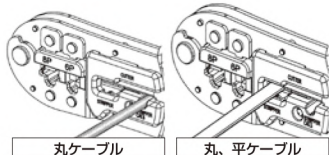

丸ケーブル

丸、平ケーブル


※丸、平ケーブルの皮むきの際は、皮むき時に傷が付きやすいので、ハンドル開き幅に十分注意してください。

※プラグはラッチ(爪)に気を付けて圧着口の最奥部まで挿入してください。

⑧8P圧着 (RJ45)



⑧6P圧着 2C・4C・6C (RJ11・12)

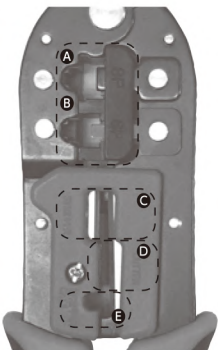


⑨ケーブル皮むき

※柄開き幅の調整必要



⑩ケーブル切断



⑪丸ケーブル皮むき

※適用 外径φ5~5.5



株式会社ロブテックス

〒579-8053
東大阪市四条町12-8 TEL(072)980-1111
<http://www.lobtex.co.jp/>



4 963202 092869



台紙



ﾌﾟﾗｽチック (PET)