


エビ印 VVF線ストリッパー

電気工事士
試験推奨工具
エコ電線対応

この工具一本で **切る** **測る** **剥く** **の字曲げ** 作業が可能です!

の字曲げ プライヤー



ランプレセプタクルや露出形
コンセントの結線に必要な
「の字」加工ができるプライヤー


ランプレセプタクルの場合…約40mm
露出型コンセントの場合…約30mm

ケーブル 切断用カッター



ペンチで切断するより、
軽い力で、きれいに切断
できます
[φ2.0mm×3芯対応]

裏面には
スケールが
ついています


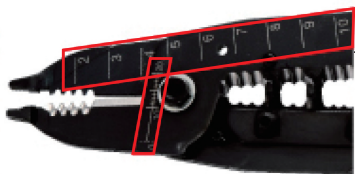


1mm単位で芯線被覆の
長さを測れます
[スケール10~20mmまで]



1cm単位でケーブル外装等の
長さを測れます
[スケール2~10cmまで]

芯線被覆ストリッパ




φ1.6mm、φ2.0mm芯線被覆の2本同時ストリッパができます

ケーブル外装ストリッパ

エコ電線もヒゲが出ず
きれいにストリッパできます



ストリッパアシスト用バネ



握りをゆるめるとハンドルが少し開き、
慣れない方でも芯線被覆にキズが入り
にくくなりました

エラストマー グリップ

エラストマーグリップを採用
ソフトで握りやすい

試験合格に向けて
プロ仕様の工具選びを。

品番	全長 (mm)	重量 (g)	芯線被覆 ストリッパ対応 (φmm×芯)	ケーブル外装 ストリッパ対応 (φmm×芯)	切断能力 〔VVFケーブル〕 (φmm×芯)	参考価格 (円)	JANコード
VA203	217	200	1.6×2 2.0×2	1.6×2 1.6×3 2.0×2 2.0×3	1.6×2 1.6×3 2.0×2 2.0×3	7,020	4963202- 088848

MADE IN
JAPAN

圧着工具 リングスリーブ(E)用


最小の力で完全な圧着ができるよう設計されています。

- ・重さわずか430g(従来品476g)、ハンドル操作も断然軽い。
- ・本体に内蔵された成形確認機構で、えりもととスッキリ。
- ・従来品と比べて閉じた状態で約10mm、開いた時には約20mm柄幅が狭くなり、端子の仮押えも片手でラクラク。

電気工事士技能試験必携工具



品番	全長 (mm)	重量 (g)	使用範囲	参考価格 (円)
AK17A	277	430	小(1.6X2)小、中、大	5,430



軽量・コンパクト、小さな力で楽々作業!

- ・良く使われる接続端子サイズを最適に配列。
- ・端子使用サイズを増やしました!
- ・えりもととスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
- ・グリップが上まで伸びてさらに使いやすくなりました!



品番	全長 (mm)	重量 (g)	使用範囲	参考価格 (円)
AK17MA2	195	290	小(1.6X2)小、中	5,660

※この工具はスリーブが圧着できません。

ペンチ


ネジアンギラス ペンチタイプ

ドライバーで外せなくなったサビついたネジ、頭つぶれたネジ、特殊なネジ等の取り外しに最適な「小ネジ外し機能」さらに使いやすくなりました。



切れ味抜群 偏芯テコ&シャーリング切断

偏芯テコとシャーリング切断により軽い力で切断できます。またきれいな切り口で、切断片は下へ飛ぶ安全設計です。



VVF線
切る



品番	サイズ (mm)	先端頭部厚 (mm)	重量 (g)	刃長 (mm)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	切断能力 (mm)		参考価格 (円)
						鉄線	銅線	
ZP175NA	175	12.5	220	16.5	ネジ頭φ1.2mm以下 (ナベ:M2~M6 トラス:M2~M5)	φ2.0	φ2.6	2,500
ZP200NA	200	13.5	300	17.5		φ2.6	φ3.2	2,760
							(VVF線φ2.0×3芯)	

※ピアノ線は切断できません。

ペンチ(樹脂グリップ)スタンダードモデル



品番	サイズ (mm)	先端頭部厚 (mm)	重量 (g)	刃長 (mm)	切断能力 (mm)		参考価格 (円)
					鉄線	銅線	
ZP150	150	12.5	190	14	φ2.0	φ2.6	2,440
ZP175	175	13.5	260	15	φ2.75	φ3.2	2,650
ZP200	200	14.5	330	17	φ3.0		2,950

※ピアノ線は切断できません。

ウォーターポンププライヤ

ネジアンギラス ハイブリッドポンプタイプ

ドライバーで外せなくなったサビついたネジ、頭つぶれたネジ、特殊なネジ等の取り外しに最適な「小ネジ外し機能」さらに使いやすくなりました。



- 小ネジ外し機能
- 6段階の不等ピッチ
- 安全なストッパー付
- ショートタイプ
- 軽量280g

ガッチリグリップ

口開きがワイド!ナット対応41mm(M27)まで、パイプと丸棒φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。



ナット 41mm
パイプ 50mm



品番	サイズ (mm)	先端頭部厚 (mm)	重量 (g)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	くわえられる加工物の寸法 (mm)	口部奥行 (mm)	参考価格 (円)
UU4150NA	225	9.0	280	ネジ頭φ1.2mm以下 (ナベ:M2~M6 トラス:M3~M5)	0~50	50	2,310

ウォーターポンププライヤ強力型

強力型で耐久性抜群! サイズもいろいろ!



品番	サイズ (mm)	重量 (g)	くわえられる加工物の寸法 (mm)	口部奥行 (mm)	参考価格 (円)
WP200H	200	200	0~33	26	1,840
WP250H	250	380	0~43	36	2,240
WP300H	300	600	0~58	43	3,140

安全にご使用いただくために

掲載致しております商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

※試験日の日程及び試験に必要な工具は受験要項にてご確認ください。

株式会社 ロブテックス

(ホームページ) <http://www.lobtex.co.jp/>

コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166

本社・国内営業 〒579-8053 東大阪市四条町 12-8