

特長

- 溶接ワイヤー（ステンレスも）が綺麗に切れるので、アークスタートが安定!
- 特殊鋼へ高周波焼入れを施し、切れ味が持続します!
- 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能!
- トーチの各部位のつかみに対応!
- バネ付で作業効率が向上!

取扱説明書

ご使用前に以下に記載した説明を必ずお読みいただき正しく使用してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。事故やけがを未然に防ぐために、次に記載する事項を必ず守ってください。

警告


- 作業時には保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず使用してください。
- 飛散した切断片が他の人に当たらないように十分注意をはらってください。
- グリップに絶縁機能はありません。活線や通電中の切断は絶対にしないでください。
- ノズル内外部のスパッタ除去は、ノズルをトーチから外しておこなってください。

注意

- 切断対象以外の切断には使用しないでください。
- 切断片が飛ぶ方向を確認して切断してください。
- 指や手を挟まないよう十分に注意してください。
- 工具は本来の目的以外には使用しないでください。
- 改造をしないでください。加熱や加工等をした場合、著しく品質の低下を招きます。
- 割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。

- 工具を廃棄する際は、国、自治体の条例等、廃棄物に関する法、規制に従い処理してください。（主な材料 本体:スチール グリップ:樹脂）

使用方法

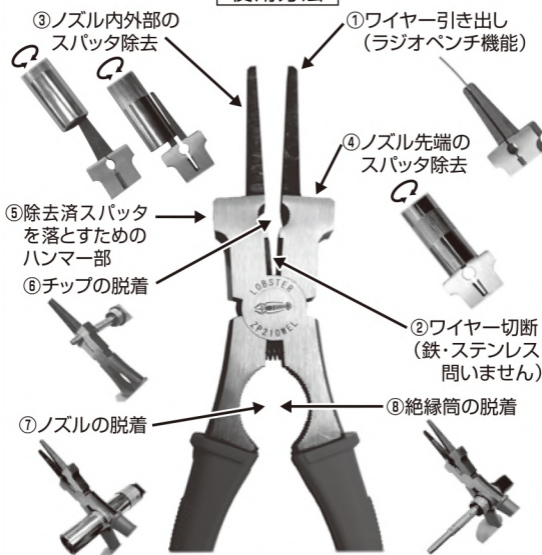

切断能力

溶接ワイヤー 鉄・ステンレス	φ1.2mm
-------------------	--------

ピアノ線は切断できません。