



ワイヤーストリッパー

WIRE STRIPPER

LS55

シャープなカッター付

LOBSTER
WIRE STRIPPER

適用電線サイズ
0.1mm²~5.5mm² (AWG#28~#10)
IV線/KIV線/KV線

ご使用前に、裏面の「取扱説明書」を必ずお読み下さい。



ワイヤーストリッパー
WIRE STRIPPER
LS55

取扱説明書

安全上のご注意


事故やけがを未然に防ぐために、次に記載する警告事項を必ず守ってください。

警告

- 活線には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- 芯線の線切れが起こらないようにストリップ刃の調整を確実に行ってください。通電不良や火災の原因になります。
- カッター刃に指先などをかけて作業しないでください。けがの恐れがあります。

特長

- ①インジケータ付調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎが簡単に調節。
- ②チャッキング部はビニール被覆をしっかりとつかみ、ストリップ刃は芯線の線切れをおこさず、しかもフリーサイズのため、刃のどの位置でも皮剥ぎができ、ストリップ作業がスピードアップ。
- ③必要ストリップ長さがひと目でわかる目盛り。
- ④わずかな力で軽く切断できるシャープなカッター刃。
- ⑤強靱で耐久性に富んだグラスファイバー入り特殊ナイロン本体。グリップの凸部は操作性を向上させ長時間作業でも疲れを感じさせません。

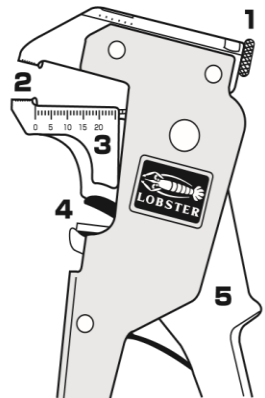

使用方法

切 断	被覆のストリップ	
カッター刃の間に電線を入れハンドルを握りしめます。シャープな刃は、電線を軽く切断します。	ストリップ部に必要ストリップ長さだけ電線を入れます。(最長25m/m) ハンドルを握ると、電線のチャッキングと同時にストリップ刃が奥へ移動し、芯線を傷つけず被覆のみとり除きます。	※電線サイズにより、インジケータをみながら調整ネジをまわし、サイズに適合した力で皮剥ぎができます。 ●ストリップ刃が、すべて被覆の皮剥ぎが出来ない場合は調整ネジを右(強)へ廻してください。 ●線切れを起こしたり芯線を傷つけたりするような場合は調整ネジを左(弱)へ廻してください。



株式会社 ロブテックス

〒579-8053
東大阪市四条町12-8 TEL(072)980-1111
<http://www.lobtex.co.jp/>

MADE IN JAPAN