

F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に最適!

同軸ケーブルストリッパー

DS-5

5C・4C・3Cケーブルの皮むき専用

外被切断幅
6mm

原寸大



芯線
皮むき
目盛付



調整不要!

2枚刃で簡単に
きれいに仕上がる!

作業手順

①ケーブルをセット



②本体を5回以上回す
(※1)



③本体を握り真っ直ぐ
に引っばる



同軸ケーブルの構造




特徴

- ①ケーブルを挟んでクルクル回すだけ! きれいに皮むき可能!
- ②調整不要! 簡単、安全作業を実現!
- ③1丁で、3C~5Cケーブルに対応
- ④芯線長さは、皮むき目盛(目安)に合わせて自由な長さで皮むきが可能!

- ・標準刃は外被切断幅6mm用〔替刃(別売)で外被切断幅4mmに対応〕
- ・傷んだ刃は交換が可能(別売)

L 105mm



H 37mm

品番コード	適用範囲	外被切断幅 (mm)	全長 L (mm)	H (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JAN コード (4963202-)
DS5	TV 受信用同軸ケーブル (地デジ/BS/CS) 3C, 4C, 5C S4C-FB, S5C-FB, 3C-FV, 5C-FV, 3C-2V, 5C-2V	6	105	37	50	2,990	092821



使用法は
動画配信中 ▶



・替刃は別売。標準の外被切断幅6mmとオプション部品の替刃4mmがあります。・適用規格サイズのケーブル以外は、使用しないでください。
(※1) 同軸ケーブルの太さ、品種、メーカーにより、外被と絶縁体の硬さ(切断性)が異なります。皮むき時の本体を回す回数がケーブルにより異なりますので十分にご注意ください。
例 3C-FV, S4C-FB: 5回程度, S5C-FB(軟質): 10回程度, S5C-FB(硬質): 15~30回程度

LAN・電話機屋内配線工事に最適！


モジュラー圧着工具 MK-86

1丁で
ケーブル切断
皮むき
圧着
に対応！

簡単確実の
ラチェット付
で新登場！




LANケーブル8P8C(RJ45)
電話機屋内配線用
6P6C・6P4C・6P2C(RJ11・RJ12)用

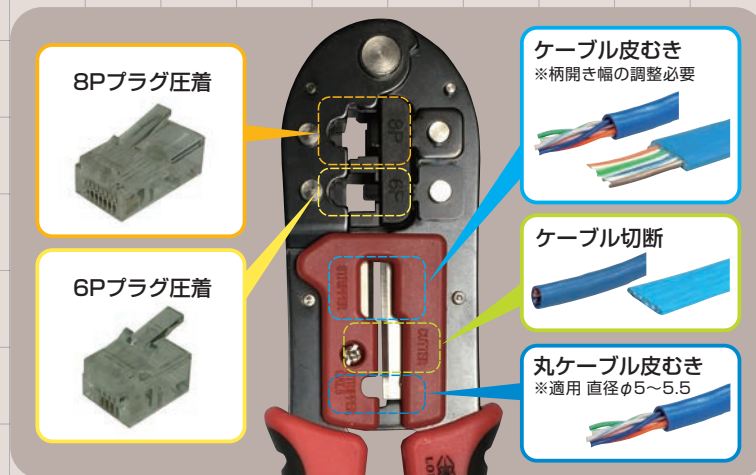

- ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実！
- 1丁で『ケーブル切断・皮むき・圧着』に対応！
- 表面で全作業が可能で使いやすい！

- ・モジュラープラグ8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2Cに対応
- ・カッター部は、安全カバー付
- ・丸ケーブル皮むきガイド付(適用 直径φ5~5.5)
- ・ラチェットを解除すると分離するため、刃部へのケーブルの挿入が容易

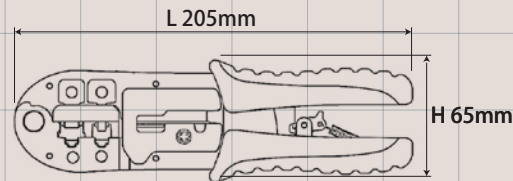

品番コード	適用範囲	全長L (mm)	H (mm)	重量 (g)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
MK86	モジュラープラグ8P8C(RJ45) 6P6C・6P4C・6P2C (RJ11・RJ12)用	205	65	345	4,690	092869

- ・替刃(切断・皮むき兼用)は別売。
- ・適用規格サイズのモジュラープラグ、ケーブル以外は、使用しないでください。
- ・メーカー独自の拡張プラグなど、対応できない場合があります。

使用方法は動画配信中 ▶



原寸大

⚠️ 安全にご使用いただくために 掲載致しております商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

●寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。 ●改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。 ●掲載価格には消費税は含まれておりません。

株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四條町12-8

コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166

 ホームページ <http://www.lobtex.co.jp/>

No.18A-20000TO