

配管工事(水道・ガス・エア等)・電気工事・自動車や設備、水回り等のメンテナンスに

ハイブリッドアングラス UWP-DNA

定番のアングラスがさらに進化! 使い勝手を徹底追求し高機能化を実現!

錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外しに!

プロが認めた PLUSone

小ネジ外し機能 ※1

ネジアングラス

先端部で薄板をガッチリくわえます

トリグリップ歯型 三点支持※2

コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます!

非対称歯型 口開きワイド

(((当社従来品より (200サイズ比) **35%ワイド**)))

三点支持※2

200サイズはC51、175サイズはC39の薄鋼電線管に対応

プライヤでは使いにくい奥まった箇所も

オフセット形状だから便利!

裏面の使用例もご覧ください



当社ポンプラ初!
鉄線用カッター付
(簡易的)※3



ポンプラの枠を超えた
3サイズが新登場!

175 200 240

軽量コンパクト
腰周りの負担を
大幅に軽減!

240サイズは220g!


当社従来品より
(250サイズ比)

37%軽量化


手に優しい
ソフトグリップ

マイナス
ドライバー付
落下防止用
ワイヤー挿入穴付

原寸大
(200サイズ)



腰サック収納例
UWP200DNA



品番	全長L (mm)	先端口開き A (mm)	奥行き H (mm)	先端厚 T (mm)	ナットくわえ最大寸法	パイプくわえ最大寸法	切断可能鉄線径※3	先端くわえ部適応ネジサイズ	重量 (g)	参考価格 (円)	JAN コード (4963202-)
UWP175DNA	170	0~33	34	9	M24(対辺 36)	φ39	φ1.6	ネジ頭φ12以下 (ナベ:M2~M6、 トラス:M3~M5)	150	2,600	093408
UWP200DNA	193	0~45	39	9	M30(対辺 46)	φ51	φ2.0		170	2,740	093446
UWP240DNA	235	0~50	44	9	M33(対辺 50)	φ55	φ2.6		220	2,910	093484

※1 サイズの適合しないネジには、ご使用にならないでください。焼入れ熱処理された硬度の高いキャップスクリューネジやドリルネジ等は、先端くわえ部の歯先が損傷するため、ご使用にならないでください。

※2 三点支持について、つかむ物の形状や大きさにより、三点支持の位置は変わります。また、三点支持にならない場合もあります。

※3 鉄線とは針金等の軟鋼材を指します。(軟鋼とは、硬さ80HRB以下、引張強さ490N/mm²以下(機械的性質)) 切断能力を超えた線材は切断しないでください。

簡易切断機能であり、切断専用のニッパーやミニカッターのような切れ味は得られません。あまりにも細い線材は切れません。切断片の飛び方向に注意して切断してください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

大好評のネジアンギラスシリーズ

普段使っている工具にプラスワン!

ドライバーで外せなくなったサビついたネジ、頭がつぶれたネジ、特殊なネジ等の取外しに最適なネジアンギラスの機能「小ネジ外し機能」を従来商品の用途にプラスワン! さらに使いやすくなりました。

仕事効率アップのプロ仕様!

プラスワンで、必要な時にすぐに対応でき、わざわざ道具を取りに行く手間を省きます。機能性はもちろん、仕事の効率もアップするプロ仕様です。

サビついたネジ

頭がつぶれたネジ

特殊なネジ

WP250DNA アンギラストタイプ

最大くわえ パイプφ47mm


元祖アンギラス、ドライバー付のすぐれもの!



品番	全長 L (mm)	先端厚 (mm)	重量 (g)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	切断可能 鉄線径φ	参考価格 (円)
WP250DNA	252	10	360	ネジ頭φ12mm以下 (ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)	-	2,410

TG200NA トリグリッププライヤタイプ

両面フラット構造、くわえ部は3点当たりでガッチリグリップ!



品番	全長 L (mm)	先端厚 (mm)	重量 (g)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	切断可能 鉄線径φ	参考価格 (円)
TG200NA	203	11	250	ネジ頭φ12mm以下 (ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)	2.6	1,990

UU4150NA ハイブリッドポンププライヤタイプ

最大くわえ パイプφ50mm ナット(2面幅)41mm

軽量、口開きワイド、高機能で大好評!



品番	全長 L (mm)	先端厚 (mm)	重量 (g)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	切断可能 鉄線径φ	参考価格 (円)
UU4150NA	226	9	280	ネジ頭φ12mm以下 (ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)	-	2,540

VW125NA/175NA バイスプライヤタイプ


ガッチリつかんで、固定したまま回せる優れもの! 回す時に握る力は不要、固着ネジが外しやすい!



品番	全長 L (mm)	先端厚 (mm)	重量 (g)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	切断可能 鉄線径φ	参考価格 (円)
VW125NA	144	8.0	165	ネジ頭φ12mm以下 (ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)	1.2	2,210
VW175NA	188	8.8	345		1.6	2,940

NA175 ネジアンギラス

定番品! 小ネジ外しと、プライヤ用途に!

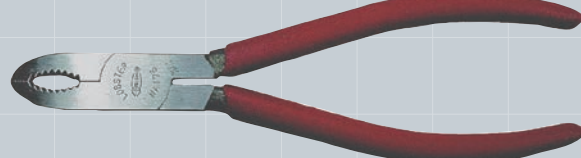

品番	全長 L (mm)	先端厚 (mm)	重量 (g)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	切断可能 鉄線径φ	参考価格 (円)
NA175	170	9	150	ネジ頭φ8mm以下 (ナベ:M2~M4、トラス:M2~M3)	-	2,330

ハイブリッドアンギラス UWP-DNA 使用例

様々な場面で威力を発揮します!



例 1

鋼管 外径φ49
UWP200DNA



コンパクトな200、175サイズでも大きなパイプやナットがガッチリつかめます

例 2

エアー配管 2面幅41mmナット
UWP200DNA



例 3

寸切りボルト3/8 外径φ9.5
UWP240DNA



寸切りボルトも全サイズでガッチリつかめます

例 4

奥まった箇所 ホースバンド
UWP175DNA



オフセット形状なので、奥まった箇所でも威力を発揮! 先端部での小ネジ外し、エンジンルームなどのホースバンドに!

例 5

奥まった箇所 小ネジ外し
UWP175DNA



例 6

パールの使用
UWP175DNA



ホイールキャップなど、マイナスドライバーでパールのに

安全にご使用いただくために 掲載致しております商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

●寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。 ●改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。 ●掲載価格には消費税は含まれておりません。

株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8
 コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166
 ホームページ <http://www.lobtex.co.jp/>
 No.17N-2000TO