

# エアコン工事の必携品!

製造時の **校正証明書付**

## トルク管理必須のフレアナット締め付け専用レンチ

### ワンタッチ着脱構造



片手で簡単に取り外し可能!現場作業の効率を向上

トルク管理の必要な冷媒配管のフレアナット締め付け専用  
ルームエアコンの新設工事、交換工事、メンテナンス作業に!

詳しくは  
こちら



### フレアナット専用設計

冷媒配管の接続作業に最適化された形状・サイズ設計

### 高耐久・高精度設計

繰り返しの現場作業にも耐える堅牢構造と信頼の精度

### クリック式通知機構

カチッという音と手応えて締め付け完了を明確に確認

### 単能型トルク設定

設定されたトルク値で締め付けのバラつきを防止

品番コード	銅管サイズ(インチ)	対象フレアナット寸法	設定トルク値	トルク精度	全長	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
TWF17	1/4 (2分)	対辺17mm	16N・m	±4%	252mm	410g	8,160円	016186
TWF22	3/8 (3分)	対辺22mm	38N・m	±4%	265mm	450g	8,500円	016544

# バリの出にくい チューブカッター (PAT.)

MADE IN JAPAN



バリの大きさ  
約**50%**  
削減

(当社試験データによる)

自動  
送り機構

極薄丸刃

(用途)一般冷媒配管用  
銅管専用



替刃も  
ございます!

品番コード	参考価格	JANコード (4963202-)
K600	1,280円	090100

## 誰でもカンタン! キレイに仕上がる!

刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口


- 刃部にカバーが付いた安全設計
- 替刃の交換は工具レスで簡単に行えます
- 家庭用ルームエアコン工事に最適

詳しくは動画を  
ご覧ください



品番コード	適合パイプ(一般冷媒配管用銅管)			全長	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
	管径	肉厚	質別				
TC127	φ6.35mm、φ9.52mm、φ12.7mm (1/4"、3/8"、1/2")	0.8mm	O または OL	130mm	300g	5,600円	090063
	φ15.88mm (5/8")	1.0mm					

※φ15.88mm (5/8") 銅管は、肉厚1.0mmのため、刃の寿命は短くなります。

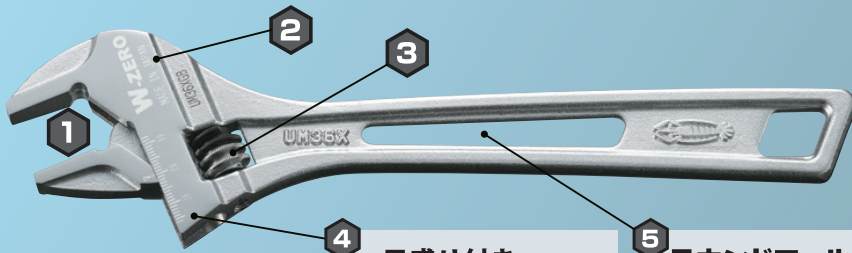

# W-ZERO ハイブリッドモンキレンチX (PAT.)

MADE IN JAPAN

目盛り付き

ワーク寸法の目安に便利。


ラウンドフォルムハンドル

手にやさしい新形状ハンドル。




### 1 エックスタイプ PAT.

「3面接触」+「逃がしR」により、  
ナメに近く、安定した締め付けとゆるめ。




### 2 ガタレス機構 PAT.

ボールとバネで、常に下アゴを本体に押し付け、  
上下方向のガタつきを抑える。

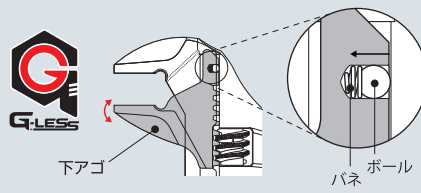

### 3 バックラッシュレス機構 B-less

バネの力でラックを挟みガタつき解消。  
口開き再調整不要でスパナ感覚の締め心地。

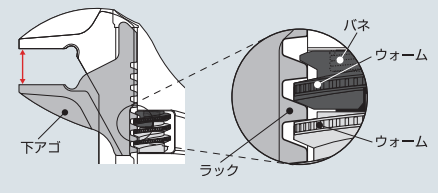

品番コード	口開き	最大寸法 ボルト・ナット	全長	厚み	先端幅	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
UM30XGB	8~30mm	M20	200mm	6mm	12mm	170g	5,510円	094993
UM36XGB	8~36mm	M24	245mm	7mm	14mm	300g	6,050円	095044

詳しくは動画を  
ご覧ください



安全にご使用いただくために

●商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

●改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。 ●寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。

モノづくりのプロに任せ モノづくりの楽しさを育む  
株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8

コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166

ホームページ <https://www.lobtex.co.jp>