

超小型オートリベットフィーダー ARF-810E

MADE IN JAPAN

電動&エアレス 手軽にリベット自動供給

超小型オートリベットフィーダー


エアレスで設置・作業の
自由度が大幅アップ!
作業現場スッキリ&取り回ししやすい

ブラインドリベットを
片手で自動セット

生産性・作業性が
劇的アップ!



仕様	
重量	10.5kg
使用電源	AC100~240V(50~60Hz)
動作電圧	DC12V
消費電流	1A以下
サイクルタイム	3秒以下/1本
リベット使用範囲	φ2.4mm、φ3.2mm、φ4.0mm
対応機種	R2A1、R2B1 他
バスケット容量	1000本(φ2.4mm、φ3.2mm) 500本(φ4.0mm)
騒音	75dB以下
カウンター機能	・トータルカウントモード ・プリセットカウントモード ・ノーカウントモード
外部出力	他の機器と接続可能

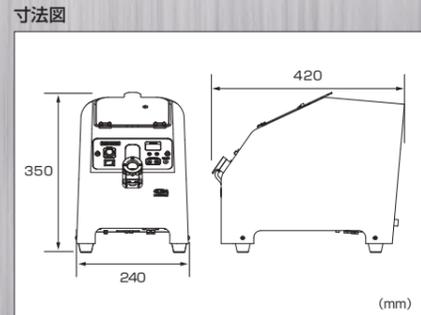

コードレスリベッターオプション

電池パック



BPL1825



BPL1850

充電器



BC037T

品番	BPL1825	BPL1850
種類	リチウムイオン蓄電池	リチウムイオン蓄電池
定格電圧	18V	18V
容量	2.5Ah	5.0Ah
充電時間(実用充電80%)※	60分	125分
充電時間(満充電100%)※	65分	135分
参考価格	20,210円	31,790円
JANコード	4963202004749	4963202004763

※充電時間は充電環境(周囲温度等)及び電池パックの状態により多少の時間の差異があります。
※当社コードレスリベッターR2B1、R2B2共通

品番	BC037T
電源	AC100V
参考価格	22,940円
JANコード	4963202095792

※当社コードレスリベッターR2B1、R2B2共通

安全にご使用いただくために

- 商品をご使用になられる前に、商品に添付の「簡単ガイド」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。
- ご不明点はホームページから「取扱説明書」をダウンロードのうえご確認ください。

●改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。 ●寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。 ●参考価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

モノづくりのプロにゆえ モノづくりの愉しさを育む
株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8
コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166
ホームページ <https://www.lobtex.co.jp>



エアリベッター R2A1 R2A2
コードレスリベッター R2B1 R2B2

高速・軽量で快適な作業現場を実現する、
LOBSTERのファスニングツールシリーズ

PNEUMATIC RIVETER
R2A1/A2



CORDLESS RIVETER
R2B1/B2

強さ と 優しさ を兼ね備えた次世代エアリベッター

エアリベッター R2A1 / R2A2



R2A1

R2A2

フレームヘッドが
工具レスで取り外し可能

握りやすく滑りにくい
2色成形樹脂グリップ

エア供給口
左右交換可能

高耐久 油圧オイル
補給回数減!!

油圧回路の
シール性向上により
オイル漏れ激減!!※1

角がなく優しいカーブ

ワークに優しい


シリンドーカップに
保護カバーを装着

R2A2
高強度
リベット
Sボルトに
対応

●R2A1仕様

品番	R2A1
本体重量	1.25kg(カップカバーを除く)
リベット 使用範囲	φ2.4mm、φ3.2mm、φ4.0mm、φ4.8mm 当社カタログ全材質 ※オプション対応:高強度リベット 当社NSTB
ストローク	19mm
最大引張力	9.0kN(空気圧0.6MPa 吸引時)
使用ジョー	超硬質中
使用空気圧	0.5~0.6MPa
騒音レベル	等価騒音レベルLAeq 75dB以下
使用空気量	1分当たりの空気使用量 82L/min以下(空気圧0.6MPa 吸引時)
参考価格	110,000円
JANコード	4963202004855

寸法図




詳しくはこちら



●R2A2仕様

品番	R2A2
本体重量	2.0kg(カップカバーを除く)
リベット 使用範囲	φ4.8mm、φ6.4mm 当社カタログ全材質 ※オプション対応:高強度リベット 当社Sボルト
ストローク	25mm
最大引張力	18.5kN(空気圧0.6MPa 吸引時)
使用ジョー	超硬質大
使用空気圧	0.5~0.6MPa
騒音レベル	等価騒音レベルLAeq 80dB以下
使用空気量	1分当たりの空気使用量: 105L/min以下(空気圧0.6MPa 吸引時)
参考価格	191,940円
JANコード	4963202004862

寸法図



詳しくはこちら



※1 100万回のストローク試験後ストローク減少量0.2mm以下 ※2 修理品がメンテナンスセンターに到着した日の翌日から起算して、2営業日以内にメンテナンスセンターから発送元に出荷いたします。お客様へのお届けは流通経路により異なりますので、修理依頼先にご確認ください。日数のカウントは、当社営業日(平日9:00~17:30、土日祝休み、夏季・冬季休暇あり)に基づきます。

ハイスピードで高性能な軽量コードレスリベッター

コードレスリベッター R2B1 / R2B2



R2B1 **R2B2**
余裕のロングストローク
25mm

R2B1
LEDライトでリベッティング
箇所をピンポイント照射

R2B1 **R2B2**
握りやすく
重量バランスに
配慮したハンドル形状

R2B1
取り回しに優れ、
腕が疲れにくい 軽量ボディ

■コードレスリベッターの重さ比較
(バッテリー含む)

当社従来品
コードレスリベッター
R1B1
1.9kg

R2B1:
1.7kg

200g
軽量化

R2B2
高強度構造体用リベット締結にも対応
(オプション対応)

当社従来品
コードレスリベッター
R1B2
13kN

R2B2:
19.6kN

フル充電1回あたりの
リベッティング本数が
従来品に比べて大幅増

マンドレルコレクターを
付けしないと作動しない
安全設計

R2B1 **CE**

R2B2
CE

最速エアリベッター並みの
リベット締結サイクルタイム

R2B1

当社従来品
コードレスリベッター
R1B1
1.7秒

R2B1:
0.8秒

エアリベッター
R2A1:
0.8秒

半分
以下

最速エア
リベッターと
同等

R2B2

当社従来品
コードレスリベッター
R1B2
2.2秒


R2B2:
1.3秒

当社最速エア
リベッターR2A2と
同等以上のリベット
締結サイクルタイム

●R2B1仕様

品番	R2B1
本体重量※1	1.7kg
リベット使用範囲	φ2.4mm、φ3.2mm、φ4.0mm、φ4.8mm 当社カタログ全材質
ストローク	25mm
最大引張力	10.5kN
使用ジョー	超硬質中
モーター仕様	18V ブラシレス
締結速度(サイクルタイム)※2	0.8秒
電池種類	リチウムイオン蓄電池
参考価格	153,670円
JANコード	4963202098700

寸法図




詳しくはこちら



●R2B2仕様

品番	R2B2
本体重量※1	2.3kg
リベット使用範囲	φ4.8mm、φ6.4mm 当社カタログ全材質 ※オプション対応:高強度リベット 当社NSTBリベット
ストローク	25mm
最大引張力	19.6kN
使用ジョー	超硬質大
モーター仕様	18V ブラシレス
締結速度(サイクルタイム)※2	1.3秒
電池種類	リチウムイオン蓄電池
参考価格	238,670円
JANコード	4963202002813

寸法図



詳しくはこちら



※1 同梱バッテリー装着時
※2 満充電の電池/バックを装着し当社のφ4.8スティールリベットを締結した場合

※1 同梱バッテリー装着時
※2 満充電の電池/バックを装着し当社のφ6.4スティールリベットを締結した場合